TEDSON

TRACK R

SKENSYSTEM

PRODUKTBLAD

230 V

TREFASSKENA

2 m

SKENLÄNGD

16 A

MAXIMAL STRÖM

IP20

FÖR INOMHUSBRUK

Vit / svart

UTFÖRANDEN

Infälld montering.

För Spotia skenspotlights och systemets egna tillbehör.

TEDSON AB


www.tedson.se

TRACK R

Infälld 230 V trefasskena



Produktfoto visar svart utförande.

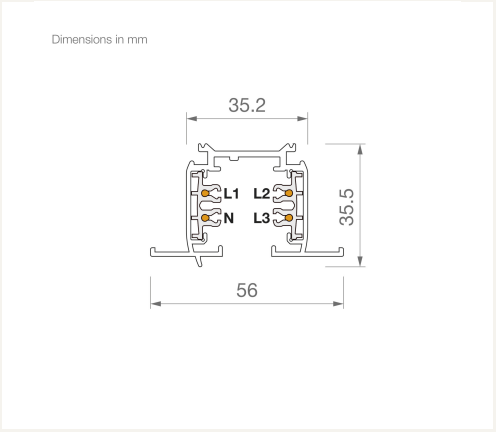

Originalmåttskiss, mm.

TEKNISKA UPPGIFTER

Matningsspänning	220-240 V
System	Trefasskena, 230 V
Maximal ström	16 A
Längd	2000 mm
Bredd × höjd	56 × 35,5 mm
Material	Koppar + aluminium
Skyddsklass / kapsling	I / IP20
Användning / montering	Inomhus / infälld

SKENOR OCH UTFÖRANDEN

LUZ-14101	Vit, 2 m
LUZ-14102	Svart, 2 m

Välj systemets egna anslutningar, skarvar och ändlock efter installationens utformning.

TEDSON

TRACK R

SKENSYSTEM

PRODUKTBLAD

230 V

TREFASSKENA

2 m

SKENLÄNGD

16 A

MAXIMAL STRÖM

IP20

FÖR INOMHUSBRUK

Vit / svart

UTFÖRANDEN

Infälld montering.

För Spotia skenspotlights och systemets egna tillbehör.

TEDSON AB

www.tedson.se

Tillbehör och artikelnummer

Separata tillbehör för Track R. Mått i millimeter.

Tillbehör	Vit	Svart	Mått
Ändlock	LUZ-22301	LUZ-22302	47,9 × 56 × 35
Rak skarv	LUZ-22303	LUZ-22304	68 × 20 × 35
Matning, höger	LUZ-22305	LUZ-22306	98 × 35 × 35
Matning, vänster	LUZ-22307	LUZ-22308	98 × 35 × 35
Flexibel koppling	LUZ-22309	LUZ-22310	248 × 35 × 35
X-koppling	LUZ-22311	LUZ-22312	166 × 166 × 35
T-koppling, höger	LUZ-22313	LUZ-22314	166 × 101 × 35
T-koppling, vänster	LUZ-22315	LUZ-22316	166 × 101 × 35
L-koppling höger/vänster	LUZ-22317	LUZ-22318	Ej angivet

TILLBEHÖR I ORIGINALUTFÖRANDE



Matningsanslutning | T-koppling | Rak skarv

Produktfotona visar vitt utförande. Tillbehören finns även i svart enligt artikelmatrisen.

SYSTEM OCH INSTALLATION

L-kopplingarna LUZ-22317 (vit) och LUZ-22318 (svart) är omställbara för höger eller vänster läge. Samma artikel används för båda lägena.

Välj delar för rätt skensystem och anslutningsriktning. Bryt matningen före installation och följ produktens installationsanvisningar.