TEDSON

MILANO

CUT&CONNECT

PRODUKTBLAD

2 m
PROFILPAKET / LÖS PROFIL

16 × 7 mm
PROFIL UTAN KÅPA

3 m
ANSLUTNINGSKABEL INGÅR I PAKET

5 / 15 W/m
VALBAR GOLD LED

24 V DC
KONSTANTSPÄNNING

Silver / svart
ANODISERAT ALUMINIUM



Milano Cut&Connect

Utanpåliggande aluminiumprofil för måttanpassad LED-belysning.

Kapa profil, opal kåpa och kompatibel Élite GOLD LED tillsammans. Tryck i rätt ändanslutningar och anslut till ett dimensionerat 24 V-drivdon.

DETTA INGÅR I VARJE TEDSON PROFILPAKET

1 st profil	Aluminium, 2 m
1 st opal kåpa	easy-ON, polykarbonat, 2 m (LUZ-18002)
1 st matningsändanslutning	3 m anslutningskabel
1 st slutändlock	Modell- och färganpassat
4 st monteringsclips	Modellanpassad infästning

ARTIKELNUMMER - SILVER / SVART

Profilpaket 2 m	LUZ-P01001C / LUZ-P01002C
Lös profil 2 m	LUZ-01001 / LUZ-01002
Matning 3 m	LUZ-19578 / LUZ-19580
Slutändlock	LUZ-19533 / LUZ-19558
Monteringsclip	LUZ-20001 / LUZ-20002
Extra skarvkabel 15 cm	LUZ-19566 / LUZ-19567

LED och drivdon väljs separat. Vid val i konfiguratorn levereras LED monterad i profilen. Lös profil säljs utan kåpa, LED, änddelar och clips.

TEDSON AB

www.tedson.se

TEDSON

MILANO

CUT&CONNECT

PRODUKTBLAD

6063 T-5
ALUMINIUMLEGERING

95-98 %
ALUMINIUMINNEHÅLL

3 A
MAX MATNINGSANSLUTNING

4 m
15 W/M PER 75 W-DRIVDON

6 m
5 W/M SAMMANHÄNGANDE LIST


IP65
VID RÄTT KÅPA OCH TÄTNING

TEDSON AB

www.tedson.se

Mått och montering

Alla mått i mm.

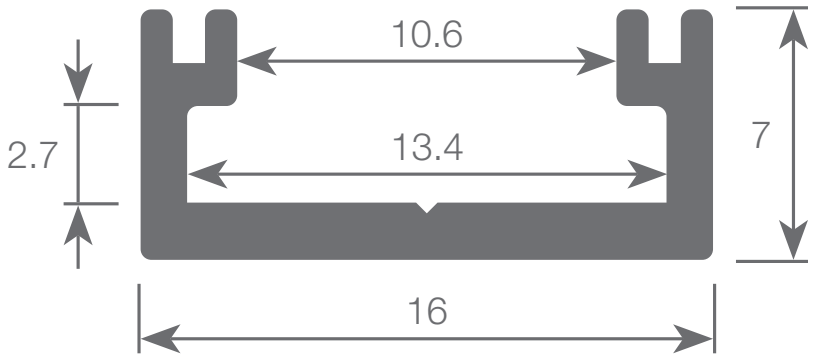

Profilbredd	16 mm
Profilhöjd utan kåpa	7 mm
Höjd med opal easy-ON-kåpa	8 mm
Övre invändig öppning	10,6 mm
Invändig bottenbredd	13,4 mm
Invändigt nivåmått	2,7 mm

ANSLUTNING OCH DIMENSIONERING

Använd enkanaliga 24 V konstantspänningsdrivdon: 36 W eller 75 W, DALI eller FAS-dimring. Vid 15 W/m: högst 4 m sammanlagt per 75 W-don (60 W / 2,5 A). Vid 5 W/m: högst 6 m sammanhängande list (30 W / 1,25 A), med 36 W som standardval.

Varje separat kapad armatur behöver egen matningsändanslutning, slutändlock och infästning. Räkna med änddelarnas mått i färdiglängden. Gemensam matning dimensioneras efter total last; större projekt delas i flera grupper.

Rengör och avgrada snittet, kontrollera polaritet och passning. IP65 kräver rätt easy-ON-kåpa och korrekt tätning av änddelar och kabelgenomföringar enligt Tedsons tätningsguide. En kapad, öppen profil är inte automatiskt IP65.

Öppna Tedsons IP65-tätningsguide (PDF)