TEDSON

SPOTIA

SKENSPOT

PRODUKTBLAD

18 W

EFFEKT

25°

SPRIDNINGSVINKEL

3000 / 4000 K

FAST LJUSFÄRG

CRI 90

FÄRGÅTERGIVNING

IP20

FÖR INOMHUSBRUK

För 230 V trefasskena.
Integrerat drivdon.
Tänd/släck.

FAMILJENUMMER

LUZ-SPOTIA-18W

TEDSON AB

www.tedson.se

Spotia 18 W

Riktbar LED-armatur för 230 V trefasskena.



Matt vit · RAL 9003



Matt svart · RAL 9005

TEKNISKA UPPGIFTER

Effekt / drivdon	18 W / integrerat
Matning / styrning	220–240 V AC / ON/OFF
Ljusfärg	3000 eller 4000 K, variant
Spridningsvinkel	25° (lins ingår)
CRI / färgtolerans	90 / 3 SDCM
LED-livslängd	50 000 h (L70/B10)
Energiklass / fotobiologisk risk	E / RG0
IP / IK / skyddsklass	IP20 / IK04 / II
Omgivningstemperatur	−10 till +30 °C
Förvaringstemperatur	−30 till +60 °C
Effektfaktor	0,9
Material / optik	Aluminium 1070 / PMMA
Armaturhus / nettovikt	Ø65 × 130 mm / 0,35 kg
Rotation / lutning	350° / 90°

Skenadapter och drivdon ingår. Skena och extra tillbehör säljs separat.

TEDSON

SPOTIA

SKENSPOT

PRODUKTBLAD

18 W

EFFEKT

25°

SPRIDNINGSVINKEL

3000 / 4000 K

FAST LJUSFÄRG

CRI 90

FÄRGÅTERGIVNING

IP20

FÖR INOMHUSBRUK

För 230 V trefasskena.
Integrerat drivdon.
Tänd/släck.

FAMILJENUMMER


LUZ-SPOTIA-18W

TEDSON AB

www.tedson.se

Mått och utföranden

Komplett måttskiss. Samtliga mått i millimeter.

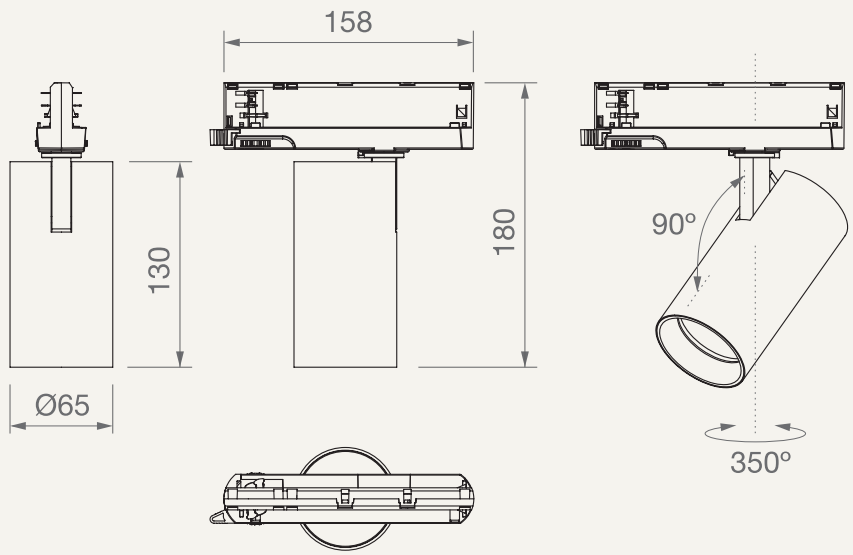

UTFÖRANDEN OCH LJUSFLÖDE

Artikelnummer	Färg	Ljusfärg	Ljusflöde
LUZ-47010	Vit	3000 K	2271 lm
LUZ-47009	Vit	4000 K	2224 lm
LUZ-47012	Svart	3000 K	2058 lm
LUZ-47011	Svart	4000 K	1970 lm

PASSANDE TILLBEHÖR · SEPARAT KÖP

LUZ-47013	18°
LUZ-47014	37°

Utbytbara linser för denna effektvariant. 25° lins ingår i armaturen.

Välj fast ljusfärg vid beställning. Byt optik för önskad spridningsvinkel.

Bryt matningen före montering och arbete på armaturen. Följ installationsanvisningarna för armatur och skena.