TEDSON

SPOTIA

ZOOM CCT

PRODUKTBLAD

18 W

EFFEKT

20–60°

SPRIDNINGSVINKEL

3 CCT

OMKOPPLINGSBAR

CRI 90

FÄRGÅTERGIVNING

IP20

FÖR INOMHUSBRUK

För 230 V trefasskena.
Integrerat drivdon.
Tänd/släck.

FAMILJENUMMER

LUZ-SPOTIA-ZOOM-18W

TEDSON AB

www.tedson.se

Spotia Zoom CCT 18 W

Riktbar LED-armatur för 230 V trefasskena.



Matt vit · RAL 9003



Matt svart · RAL 9005

TEKNISKA UPPGIFTER

Effekt / drivdon	18 W / integrerat
Matning / styrning	220–240 V AC / ON/OFF
Ljusfärg	3000 / 4000 / 6000 K (3CCT)
Spridningsvinkel	20–60° (zoom)
CRI / färgtolerans	90 / 3 SDCM
LED-livslängd	50 000 h (L70/B10)
Energiklass / fotobiologisk risk	G / RG0
IP / IK / skyddsklass	IP20 / IK04 / II
Omgivningstemperatur	−10 till +30 °C
Förvaringstemperatur	−20 till +60 °C
Effektfaktor	0,9
Material / optik	Aluminium 1070 / PMMA
Armaturhus / nettovikt	Ø72 × 175 mm / 0,8 kg
Rotation / lutning	350° / 90°

Skenadapter och drivdon ingår. Skena och extra tillbehör säljs separat.

TEDSON

SPOTIA

ZOOM CCT

PRODUKTBLAD

18 W

EFFEKT

20–60°

SPRIDNINGSVINKEL

3 CCT

OMKOPPLINGSBAR

CRI 90

FÄRGÅTERGIVNING

IP20

FÖR INOMHUSBRUK

För 230 V trefasskena.
Integrerat drivdon.
Tänd/släck.

FAMILJENUMMER


LUZ-SPOTIA-ZOOM-18W

TEDSON AB

www.tedson.se

Mått och utföranden

Komplett måttskiss. Samtliga mått i millimeter.

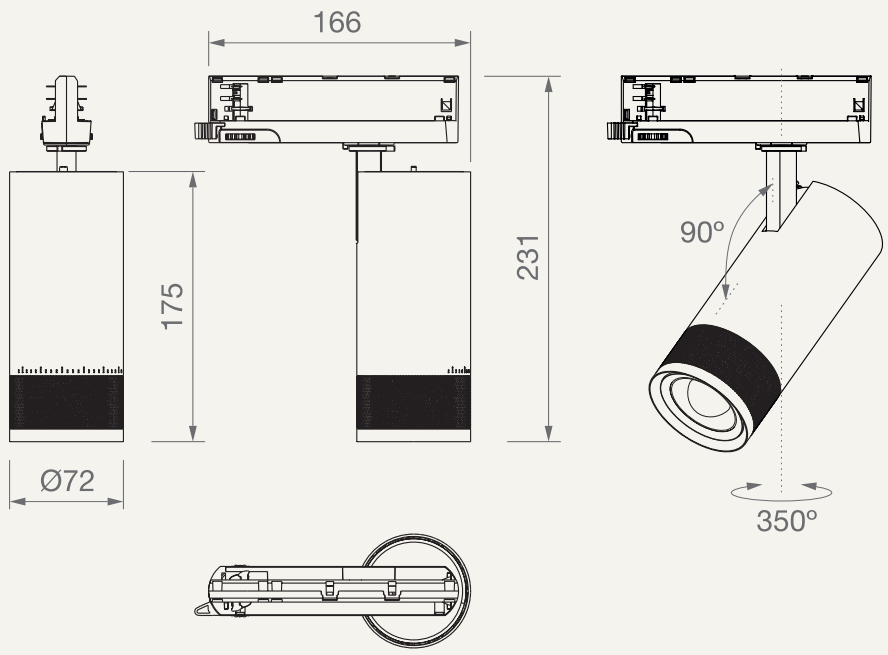

UTFÖRANDEN OCH LJUSFLÖDE

Artikelnummer	Färg	Ljuseffektivitet
LUZ-47001	Vit	82 lm/W
LUZ-47002	Svart	76 lm/W

Ljusfärg	Vit: 20° / 60°	Svart: 20° / 60°
3000 K	1362 / 1410	1253 / 1260
4000 K	1559 / 1613	1438 / 1445
6000 K	1530 / 1576	1417 / 1423

Ljusflöde i lumen (lm) vid angivna zoomlägen.

PASSANDE TILLBEHÖR · SEPARAT KÖP

LUZ-47005	Vit
LUZ-47006	Svart

Rasterring med bikakeraster för denna Zoom-modell.

Välj ljusfärg med CCT-omkopplaren. Vrid frontringen för att ställa spridningsvinkeln.

Bryt matningen före montering och arbete på armaturen. Följ installationsanvisningarna för armatur och skena.