TEDSON

INFERNO

PROFILKIT

PRODUKTBLAD

2 m
PAKETLÄNGD

26,5 × 19,2 mm
BREDD × HÖJD

20 mm
MAX LED-STRIPBREDD

4 st
MONTERINGSCLIPS

Svart
PROFIL / ÄNDDELAR

IP65 vid tätning

Med opal easy-ON-kåpa och korrekt tätade ändar.

ARTIKELNUMMER

LUZ-INFERNO-KIT-2M

TEDSON AB

www.tedson.se

INFERNO svart profilkit

2 m aluminiumprofil för ytmontering eller pendling.



TEKNISKA UPPGIFTER

Profil / längd	INFERNO, 2000 mm
Yttermått med easy-ON-kåpa	26,5 × 19,2 mm
Material och ytbehandling	Aluminium 6063-T5, svart anodiserad
LED-utrymme / max stripbredd	20,5 mm / 20 mm
Öppning upptill	15 mm
Kåpa	Opal polykarbonat, easy-ON
Montering	Ytmontering med clips; pendling med tillbehör

DETTA INGÅR I ETT KIT

1 × profil, 2 m	02.023 · svart
1 × opal kåpa, 2 m	18.023 · easy-ON
1 × ändlock med hål	19.040 · svart
1 × ändlock utan hål	19.039 · svart
4 × monteringsclips	20.013 · svart

LED-strip och drivdon väljs separat.

TEDSON

INFERNO

PROFILKIT

PRODUKTBLAD

2 m

PAKETLÄNGD

26,5 × 19,2 mm

BREDD × HÖJD

20 mm

MAX LED-STRIPBREDD

4 st

MONTERINGSCLIPS

Svart

PROFIL / ÄNDDELAR

IP65 vid tätning

Med opal easy-ON-kåpa och korrekt tätade ändar.

ARTIKELNUMMER


LUZ-INFERNO-KIT-2M

TEDSON AB

www.tedson.se

Mått och montering

Tillverkarens tvärsnitt. Måtten avser millimeter.

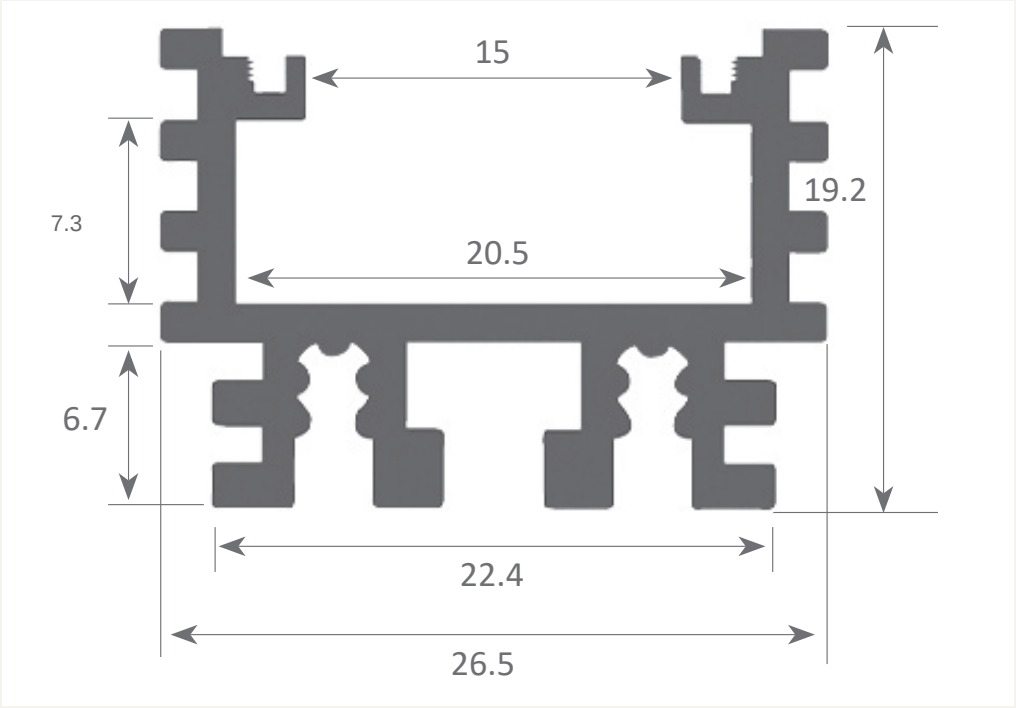

MONTERING OCH IP65

Fäst de fyra medföljande clipsen i underlaget och tryck profilen på plats. Profilens undre kanaler används för skarvdelar och upphängning. Vinklingsbart fäste och pendlingskit beställs separat.

IP65 gäller den korrekt tätade armaturen med rätt easy-ON-kåpa. Täta ändlock och kabelgenomföring med icke vattenbaserad silikon innan kåpan monteras. Följ Tedsons separata tätningsguide.

Öppna Tedsons IP65-tätningsguide (PDF)

PASSANDE TILLBEHÖR · SÄLJS SEPARAT

21.003 · svart pendlingskit	4 m vajer, 2-pack. Använd rätt profilclip.
20.004 · vinklingsbart fäste	Profilclip ingår inte i fästet.
22.003 · hörnskarv 90°	Mekanisk skarv för profilens undre kanal.
22.004 · hörnskarv 120°	Mekanisk skarv för profilens undre kanal.
22.005 · rak skarv	Mekanisk sammanfogning av två profiler.

Tillverkaren anger 10 års garanti på profilen och 4 år på kåpan, enligt sina garantivillkor.